


EMCCON FORM

*Ekonomi i grunden –
isolera rätt – isolera lätt!*

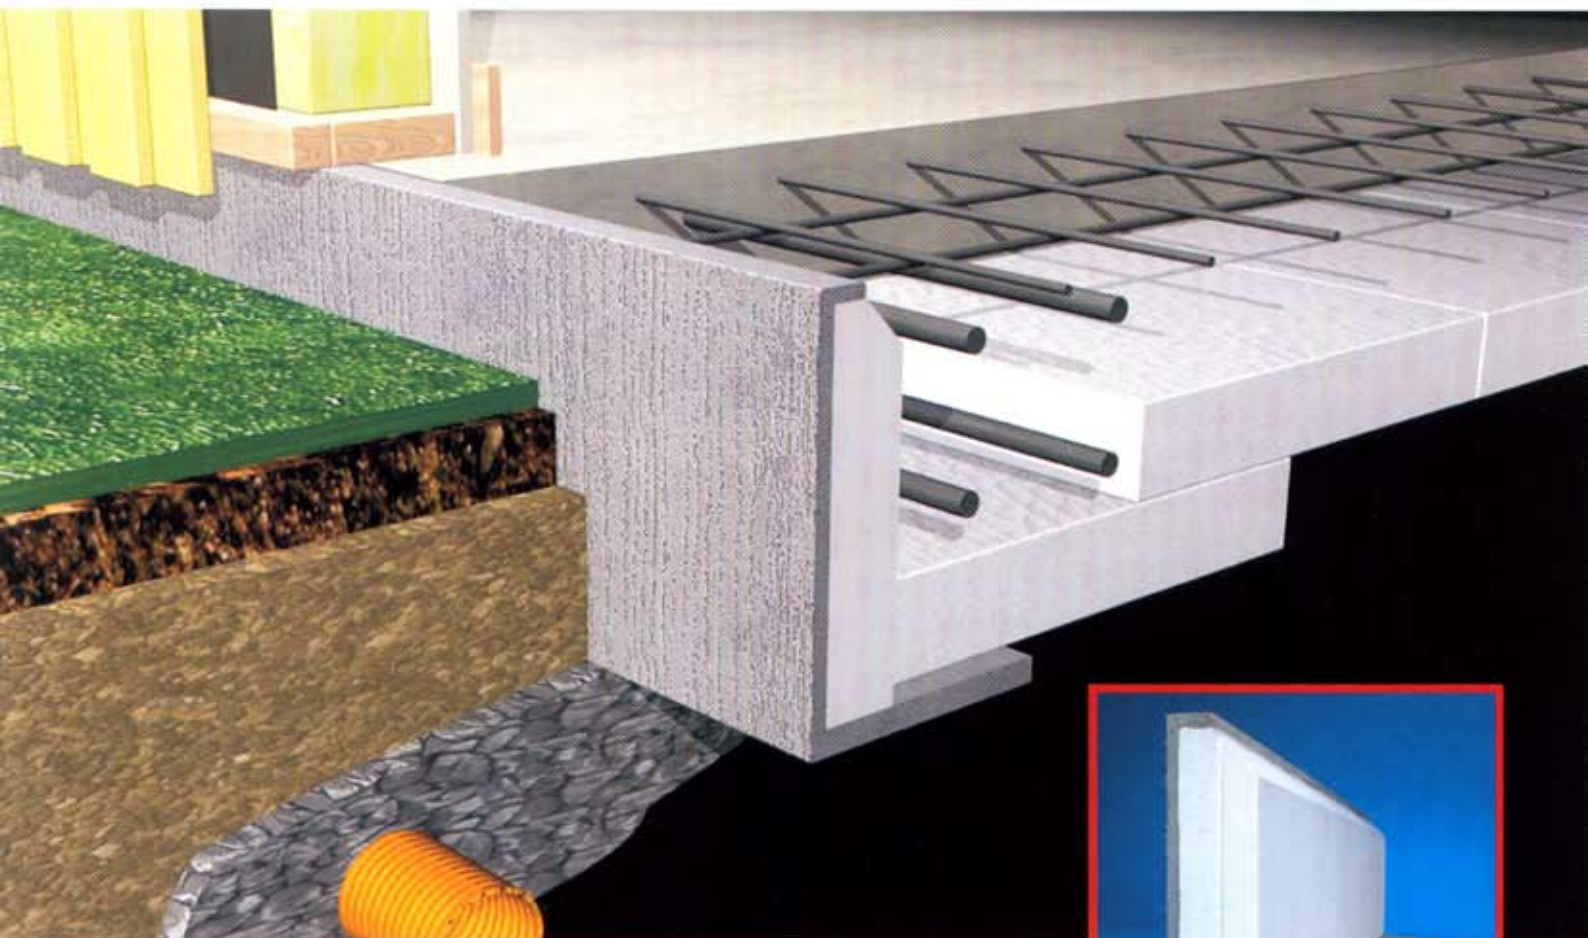


PRODUKTION AV BETONGPLATTA PÅ MARK

Emccon Form är perfekt vid grundläggning av småhus och andra byggnader. Metoden är snabb med många fördelar: låg vikt, isolerande (freonfri cellplast), stabil och lätthanterlig, enkelt montage utan maskiner även för gör-det-självare, förenklat armeringsförfarande samt ingen glesform eller brukssträng. En ekonomisk totallösning som uppfyller högt ställda krav på kvalitet.

EMCCON FORM MONTERINGSFÖRSLAG


1. Bortschaktning

Schakta och avjämna marken där grunden skall placeras och minst 1 m större än den färdiga grunden. Sätt ut profileer och profiltråd. Eventuell grävning/indragen el och VVS utföres också.

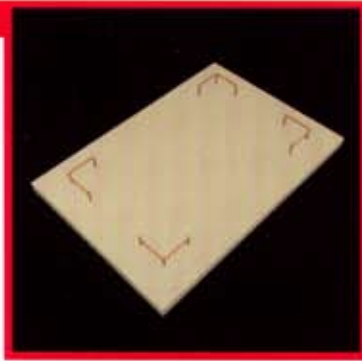

2. Dränering

Lägg ut dräneringsslang med föreskrivna höjder och lutningar. Fyll kring slangen med singel eller likvärdigt material.

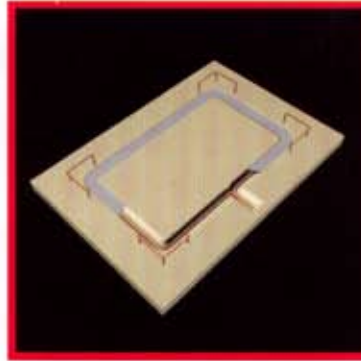

3. Packning

Packa marken och grov-avjämna. Fyll på grus. Packa och avjämna ytan noggrant. Jämna och avväg ytan där Emccon Form skall ställas. OBS! Underlaget för Emccon Form bör ha max stenstorlek 8-16 eller dränerande grus.




4. Montering

Ställ ut elementen på den avjämna badden. Hörn geras och passbitar kapas lättast med rondell och såg (för tätning/limning av hörn kan fogskum användas). Tryck ner fixeringskilen av plåt för att låsa skarvarna. Lägg ut isoleringen och armeringen (och ev. golvvärme-slang). Återfyll ca 20 cm mot utsidan av Emccon Form.




5. Markisolering

Behovet av markisolering varierar med markförhållanden och aktuell klimatzon. Rådgör med sakkunnig på området för ditt bygge.

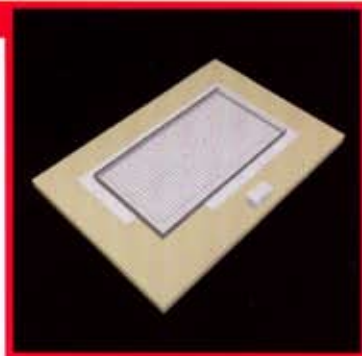

6. Betonggjutning

Gjut betongplattan. Lämpligtvis fyll den s k voten först (fördjupningen på insidan av den uppsatta formen) därefter resten av gjutningen. Platta på mark med Emccon Form kan gjutas med vibrobrygga eller t ex laser.

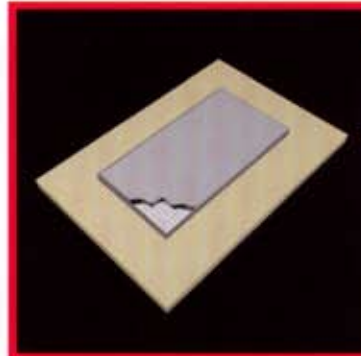

TEKNISKA DATA

Typ	40
Längd	2000 mm
Bredd	265 mm
Höjd	400 mm
Vikt	50 kg/element
Kvalitet betong	C32/40 fiberarmerad
Bearbetning	Betongskikt kapas med rondellskiva för betong
Isolering	DC100, tj = 80 mm

Tillverkning

NORSJÖ BETONG AB
PL 1300, 935 91 NORSJÖ
Tel: 0918-333 40 Fax 0918-333 44
Hemsida: www.norsjobetong.se
E-mail: norsjobetong@norsjobetong.se

Återförsäljare

Återförsäljare